

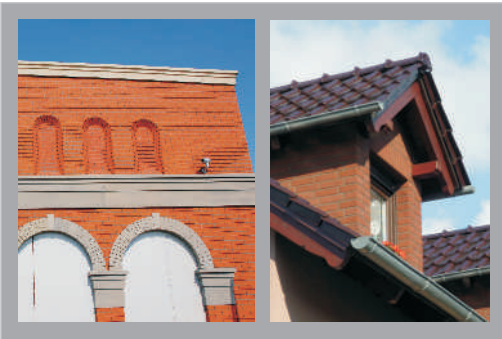


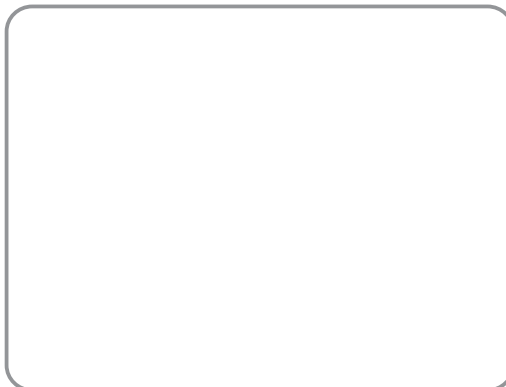

izoflex[®]
elewacja

Okładzina elewacyjna IZOFLEX

elastyczne płytki mocowane na specjalnym kleju **IZOFLEX-SK**
stosowane jako warstwa wykończeniowa ścian
zewnątrznych, wewnętrznych i przy renowacji starych elewacji

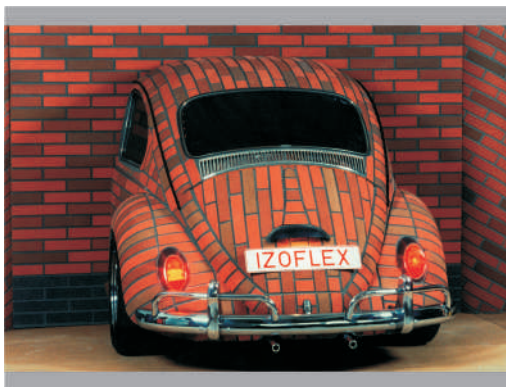

Nowa
alternatywa
w budownictwie!

Zestaw kolorystyczny



*kolory na ulotce mogą się różnić od kolorów rzeczywistych

Faktura płytek



gładka

Pozostałe wzory



stara cegła



tupek



mozaika - kamień




rustykalna




mieszanka
holenderska

Klej



200



201



202

Płytki podstawowa

Rozmiary [mm]	240 x 52
	240 x 65
	240 x 71

Płytki narożnikowa

Rozmiary [mm]	360 x 52
	360 x 65
	360 x 71

Montaż



1
Wyznaczamy dwie linie poziome w odległości obliczonej wg wzoru: 4 x szer. użytej płytki + 3 x fuga (10-12 mm).



2
Klej IZOFLEX-SK наносimy szpachlą zębatą 4x4 mm, przygotowując podłoże dla czterech rzędów płytek jednocześnie.



3
Klejenie rozpoczynamy od góry ściany, oklejając najpierw narożniki. Płytki zaginamy według potrzeb.



4
Płytki układamy według ustalonego wiązania cegieł na mokrym kleju, równomiernie przyciskając, z zachowaniem odpowiednich spoin.



5
Dodatkowe spoinowanie płytek jest zbędne, wystarczy klej w spoinie wygładzić niezbyt mokrym pędzlem (10 mm) Gotowe!



6
Płytki elewacyjne IZOFLEX przycinamy na wymiar nożyczkami.



7
Powstałe na narożnikach rozstępy uzupełnia się specjalną masą.

Uwagi:

- podłoże pod okładzinę zagruntować preparatem gruntującym **Izoflex-Grunt**
- świeżo oklejone ściany chronić przed deszczem do całkowitego wyschnięcia
- nie stosować do oklejania powierzchni poziomych
- narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu

Walory IZOFLEX-u:

Produkowany w Polsce od 1992 roku i sprzedawany w całej Europie.

Elastyczny, lekki i cienki

- pokryje powierzchnie okrągłe (słupy w formie walca), nierówne (ściany z "falami");
- dostosowuje się do kształtu podłoża
- *płytki i klej pozostają "elastyczne" - nawet po całkowitym wyschnięciu, "pracują" z elewacją
- *nie pojawią się wykwity solne; klej jest dyspersyjny, nie posiada w swym składzie wapna i cementu
- *materiał jest paroprzepuszczalny, zapewnia oddychanie ścian
- *stosuje się go na zewnątrz na podłoża tradycyjne np. tynk, beton, na docieplenia; we wnętrzach można go stosować jako formę dekoracji na płyty kartonowo-gipsowe, wiórowe OSB, pilśniowe
- *nie ma ograniczeń do stosowania na wysokich kondygnacjach

Łatwy w montażu

- płytka po przyłożeniu i dociśnięciu do kleju nie osuwa się nie odgina
- nie stosuje się dystansów, krzyżyków
- narzędzia potrzebne przy montażu to: szpachla zębata 4mm, nożyczki lub nóż do przycinania płytek, poziomica, miara, pędzel, zraszacz z czystą wodą
- nie fuguje się; klej stanowi fugę; rozprowadza się go w spoinie za pomocą pędzla.
- klej produkowany jest i sprzedawany w gotowej do użycia konsystencji, pakowany w wiadra;
- oklejonych powierzchni dodatkowo nie wytrawia, nie impregnuje się